



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Pedestal metálico autosoportante para LCD/LED 26" a 50"
- Peso máximo soporte: 40 kg
- Peso máximo repisas 7 kg
- Estándar de fijación VESA 100x100 hasta 400x400, esto quiere decir que las fijaciones posteriores de la pantalla no deben superar los 400mm en el alto, ni en el ancho.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- **No utilice este producto para ningún otro propósito** que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto sobrepuesto, **revise al menos una vez al mes** las siguientes condiciones: que la placa de fijación mural este debidamente adherida a la pared, que la pantalla este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas estén bien apretados.

Fijaciones Incluidas

Fijaciones pedestal

- 4 patines niveladores
- 4 pernos hexagonales 3/8" x 1"
- 2 pernos cocina 3/16" x 1/2"
- 4 pernos cocina 1/4" x 1/2"



Pantalla

- 4 pernos M5x25
- 4 pernos M6x25
- 4 pernos M8x25 (solo ocupara 4 de ellos)
- 8 golillas planas 1/4" (Para abastecer diferencias de diámetro)



- 4 separadores plásticos (Para abastecer espacios cuando los pernos quedan largos)

Herramientas a usar (no incluidas)



Llave pta corona o chicharra con dado 14mm o 9/16"



Martillo




huincha




Destornillador de paleta y cruz

Armado del pedestal

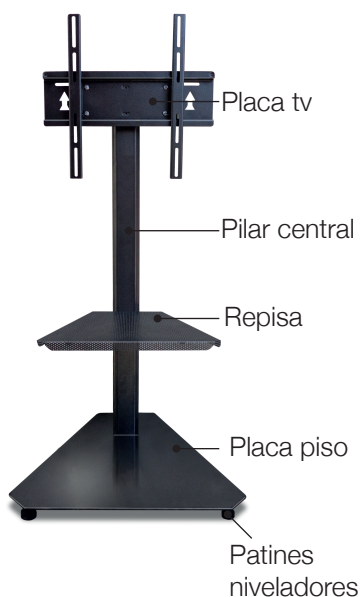

- ① Instale el pilar central en la placa base utilizando los 4 pernos hexagonales de 3/8" x 1", atornillando con punta corona o chicharra con dado 9/16" o 14mm.
- ② Instale repisa metálica en el pilar central con la abrazadera. Para esto se utilizaran los pernos cocina de 3/16" x 1/2". Este sistema de abrazadera le permitirá regular la altura de la repisa a la altura que desee.
- ③ Instale placa pantalla en el sostenedor de esta que se encuentra en el extremo superior del pilar, utilizando los pernos cocina de 1/4" x 1/2".
- ④ En todos los casos, apretar firmemente revisando que no queden con juego o movimiento de ningún tipo.
- ⑤ Finalmente nivele pedestal con patines niveladores que se encuentran en la parte posterior de la base del pedestal.

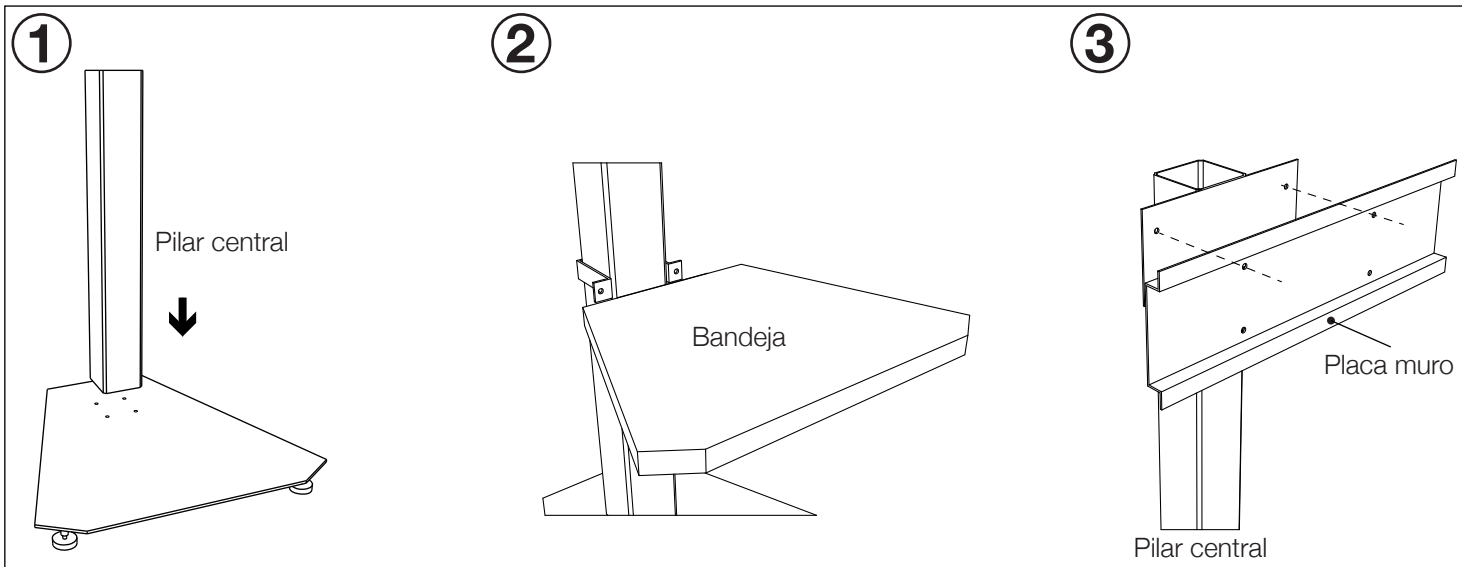

Instalación de la pantalla

Coloque la pantalla boca abajo sobre una superficie suave. En caso de ser necesario retirar base de fabrica que traen los televisores.


Atornille los ganchos verticales a la tv utilizando alguno de los pernos. (M5,M6,M8)

En caso de que el perno quede muy largo abastecer el espacio utilizando los separadores plásticos.

Apretar lo suficiente como para dejar los ganchos inmóviles, no en exceso, esto podría dañar su pantalla.

Inserte la pantalla con los ganchos ya atornillados a esta, en la placa tv mediante un **movimiento de arriba hacia abajo**.

Asegure los ganchos a la placa muro con los pernos de seguridad. Inclíne en la posición deseada y fije con los pernos laterales de los ganchos.

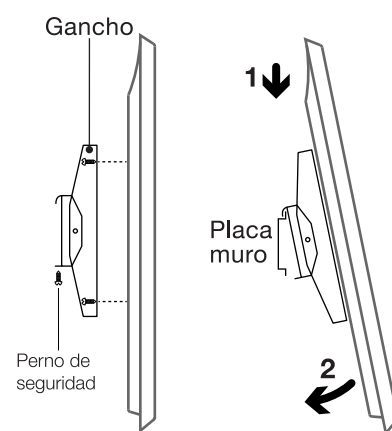


Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:
www.artimet.cl

Contacto:
 +56227862479
 +56227869498

ARTIMET
 CREA TUS ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR



Producto
 nacional