

Instrucciones de instalación

Soporte mural plegable para dos bicicletas



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte metálico de fijación a muros de concreto, ladrillo o madera.
- Peso máximo: 40 kg.
- Este soporte incluye fijaciones para muros de concreto, ladrillo o madera
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.

Fijaciones incluidas

- 3 tarugos plásticos S10
- 3 tirafondos 1/4" x 2"



Herramientas a usar (No incluidas)



Instalación en muros de concreto o ladrillo

- ① Presente la placa muro, a la altura deseada, nivele y marque las 3 perforaciones.
- ② Con taladro percutor y broca de 10mm, perfora los 3 agujeros con una profundidad mínima de 6 cm. Conservar el máximo de horizontalidad, una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial.
- ③ Verifique la profundidad de la perforación con el mismo tirafondo. Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.
- ④ Instale placa a muro, pero con el soporte de bicicletas al mismo tiempo. Una vez terminada la instalación el soporte girara en torno al eje que se forma entre la pared y el pliegue de la placa muro. Con llave punta corona o chicharra apriete los tirafondos con firmeza, pero no en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos.

Importante:

Si el muro es de bloques de concreto o ladrillo princesa, debe seguir el mismo procedimiento, pero ejecutando las perforaciones en la unión entre estos, es decir, donde hay mezcla (cemento).


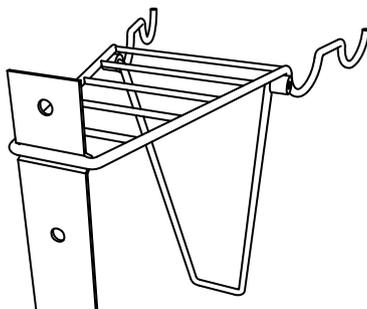


Figura que muestra como debe ir puesto el soporte en la placa muro.

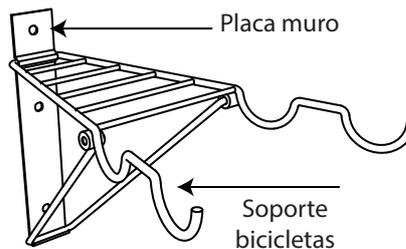

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:
www.artimet.cl

Contacto:
+56 22 7869498
+56 22 7862479