



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte metálico de fijación a techo de concreto u hormigón. Tanto tirafondos como tarugos están destinados al montaje en este tipo de techos. Para otros materiales, consultar con nuestro Servicio Técnico para determinar la fijación más adecuada.
- Peso máximo: 15 kg. Giro: hasta 360°. Inclinación: hasta 15°. Distancia entre techo y proyector: 30 cms.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente indicado por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- Como todo producto armable, revise al menos una vez al mes: que todos los anclajes a techo y uniones de partes y piezas estén debidamente apretados.

Fijaciones Incluidas

- 4 tarugos plásticos
- 4 tirafondos



- 3 pernos M3x12
- 3 pernos M4x16
- 3 pernos M5x16 (solo ocupara 3 de ellos)



- 3 golillas planas



Herramientas a usar (No incluidas)



Taladro percutor
broca 10mm
(concreto)



Lave pta corona o
chicharra con dado
11mm o 7/16"



Martillo



huincha



Destornillador
de paleta y
cruz


Para anclar a losa, perforar
con broca de 10mm y 7 cms
de profundidad.



Placa de techo se desmonta para
instalar y luego se fija con pernos allen:
apretar con llave allen proporcionada.



Pasada de cables de tubo a techo
debe quedar hacia atrás.

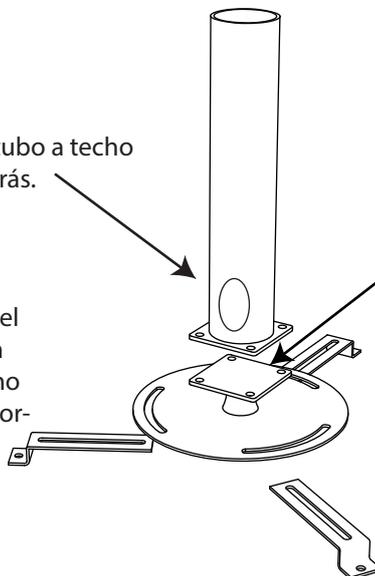

Unir el pilar principal con
el resto del soporte
utilizando pernos cocina
proporcionados.

Apretar firmemente las patas del
soporte a las perforaciones con
hilo del proyector utilizando uno
de los 3 juegos de pernos propor-
cionados.



Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:

www.artimet.cl

Contacto:

+56227869498

+56227862479