



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.


- Soporte metálico de fijación a muros de concreto, ladrillo o madera.
- Peso máximo: 20 kg. Giro: 180°. Inclinación aprox: 20°
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto armable, verifique al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que fijaciones a muro estén debidamente adheridas, que pernos de apriete y ajuste parlantes estén debidamente apretados y que parlantes estén centrados respecto de las bases de apoyo.

### Fijaciones incluidas

- 4 tarugos plásticos S10
- 4 tirafondos 1/4" x 2"



### Herramientas a usar (No incluidas)

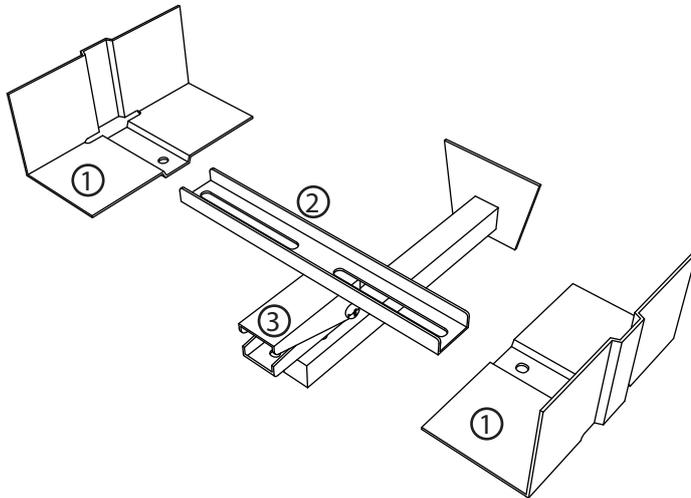


- ① Bases en escuadra para apoyar parlante.
- ② Riel intermedio que sirve para ajustar el ancho del soporte.
- ③ Sistema de inclinación

### Consideraciones generales

El correcto montaje es muy importante no siendo responsabilidad de Pulmahue Ltda, salvo que haya sido realizada por personal de la empresa.

Tanto los tirafondos como los tarugos plásticos están destinados exclusivamente al montaje en paredes de hormigón, concreto o ladrillo fiscal. Para el caso del ladrillo princesa o bloques de concreto se debe instalar en la unión de los mismos en donde hay mezcla. Si es madera utilizar sólo los tirafondos sin tarugos plásticos.

### Vista lateral soporte



Ancho mínimo: 14 cm  
Ancho máximo: 28 cm  
Profundidad máxima: 32 cm  
Altura máxima: 36 cm

**Garantía:** La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía será nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y válida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:

[www.artimet.cl](http://www.artimet.cl)

Contacto:

+56 22 7869498

+56 22 7862479