

Instrucciones de instalación

Soporte sencillo p/ dvd - vhs - bluray



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte de fijación mural de concreto, ladrillo y tabiques de volcanita hasta 10mm de espesor.
- Peso máximo en muros de concreto: 15 Kg. Peso máximo en tabiques de volcanita (10mm): 10 Kg.
- Ancho lo regula usuario de acuerdo al ancho del equipo a instalar. Profundidad se regula entre 20 y 30 cms máximo.
- Este producto incluye fijaciones para instalación en los muros previamente descritos.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto regulable, revise al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que escuadras de fijación mural este debidamente adherida a la pared, que tornillos laterales estén bien apretados y que los equipos instalados estén bien ubicados (centrados) respecto de las escuadras y correderas.

Fijaciones Incluidas

Concreto o ladrillo

- 4 tirafondos 1/4" x 2"
- 4 tarugos plásticos S10



Tabique volcanita

- 4 tarugos paloma o murito
- 4 roscalatas 8x1 1/2"
- 4 golillas planas 3/16



Otras fijaciones

- 4 pernos 1/4" x 1/2" laterales (2 por lado)



Herramientas a usar (no incluidas)


Taladro percutor
broca 10mm
(concreto)


Taladro convencional
brocas 7 y 8mm
(volcanita)


Llave pta corona o
chicharra con dado
11mm o 7/16"



Martillo


huincha


Destornillador
de paleta y
cruz


Nivel

Instalación en muros de concreto o ladrillo sólido

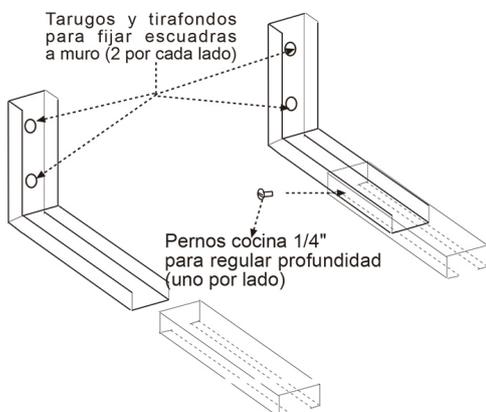


- ① Separe escuadras de correderas. Presente escuadras en el muro, nivelando para que ambas escuadras queden a la misma altura. Regule distancia de acuerdo a equipo que va a instalar, considerando para ello que las escuadras queden más adentro que el ancho del equipo mismo.
- ② Con taladro percutor y broca 10mm, perfora los 4 agujeros con una profundidad mínima aproximada de 7 cm. Conservar el máximo de horizontalidad, una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial.
- ③ Verifique la profundidad de la perforación con el mismo tirafondo. Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.
- ④ Instale escuadras a muro, utilizando la llave punta corona o la chicharra. Apriete los tirafondos con firmeza, pero no en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos.
- ⑤ Por ultimo, instale la placa frontal utilizando los mismos pernos que se retiraron al comienzo y coloque las repisas a gusto.

Importante:


Si el muro es de bloques de concreto o ladrillo princesa, debe seguir el mismo procedimiento, pero ejecutando las perforaciones en la unión entre estos, es decir, donde hay mezcla (cemento).

Instalación en tabiques de volcanita

- ① Separe escuadras de correderas.
- ② Presente escuadras en la pared, luego, nivele y marque 4 perforaciones.
- ③ Con taladro convencional y broca de 7mm, taladre los 4 agujeros. Junte hacia el centro las patas del tarugo e insertelo, si no entra, repasar el agujero con broca de 8mm, con la mano, para asegurar la exactitud de la perforación.
- ④ Una vez insertado, golpearlo suavemente hasta que quede al ras del muro.
- ⑤ Coloque las escuadras, inserte roscalata con golilla y atornille con atornillador manual o eléctrico.
- ⑥ Por ultimo, inserte correderas y regular profundidad, apretando los pernos laterales.

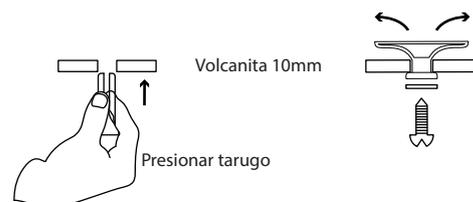

Instalación de equipos

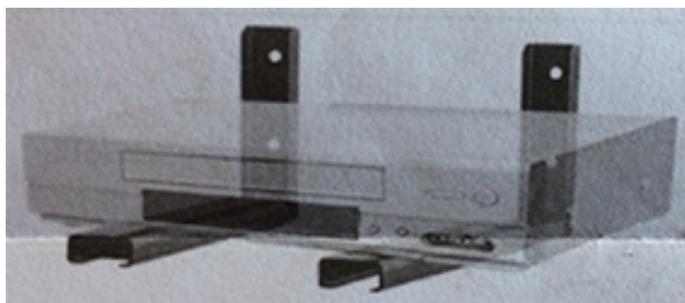

Una vez instaladas las escuadras, regule profundidad entre 20 y 30 cms. según el equipo que vaya a instalar. Considere dejar un espacio posterior para las conexiones. Apriete los pernos laterales para fijar la corredera en la profundidad deseada. Coloque el equipo encima del soporte y realice las conexiones necesarias.

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:

www.artimet.cl

Contacto:

+56 22 7869498

+56 22 7862479

ARTIMET
CREA TUS ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR



Producto
nacional