

Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte de fijación mural para concreto y ladrillo.
- Peso máximo en muros de concreto o ladrillo: 25 Kg.
- Inclinación aproximada: 20°
- Estándar de fijación VESA 100x100, 100x200, 200x200 hasta 400x400, esto quiere decir que las fijaciones posteriores del televisor no deben superar un máximo de 400mm de alto y 400mm en el ancho.
- Este producto incluye fijaciones para instalación en los muros previamente descritos.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto regulable, revise al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que la placa de fijación mural este debidamente adherida a la pared, que la pantalla este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas estén bien apretados.

Fijaciones Incluidas

Concreto o ladrillo

- 4 tirafondos 1/4" x 2"
- 4 tarugos plásticos S10



Pantalla

- 4 pernos M5x30
- 4 pernos M6x30
- 4 pernos M8x30 (solo ocupara 4 de ellos)



- 4 separadores plásticos (Para abastecer espacios cuando los pernos quedan largos)

Paletas extensoras (Vesa 300x300-400x400)


- 4 pernos cocina 1/4" x 1/2"
- 4 tuercas hex 1/4"




- 4 golillas planas 1/4" (Para abastecer diferencias de diámetro)



Herramientas a usar (no incluidas)



Instalación en muros de concreto o ladrillo solido

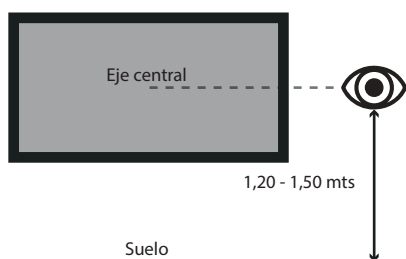



① Presente placa a muro, en el sentido de las flechas hacia arriba, a una altura recomendada, desde piso a eje central de la pantalla entre 1,20 a 1,50 mts. Luego, nivele y marque las 4 perforaciones.

② Con taladro percutor y broca 10mm, perfore los 4 agujeros con una profundidad mínima aproximada 7 de cm. Conservar el máximo de horizontalidad, una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial.

③ Verifique la profundidad de la perforación con el mismo tirafondo. Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.

④ Instale los dos tirafondos superiores. Apriete los tirafondos hasta dejar el espacio adecuado (3-4mm) para que pase placa muro cuando tenga instalada la pantalla. Una vez instalada placa muro del soporte, con la pantalla, apriete los tirafondos superiores con firmeza, pero no en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos. Instale los tirafondos inferiores también y apriete con firmeza pero no en exceso.

Perforaciones a
marcar en muro

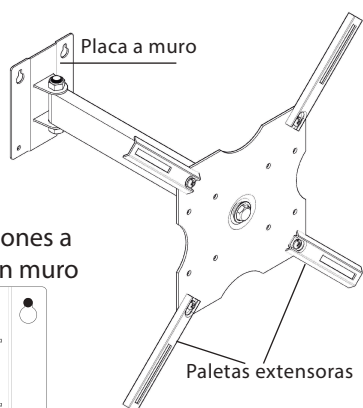


Importante:

Si el muro es de bloques de concreto o ladrillo princesa, debe seguir el mismo procedimiento, pero ejecutando las perforaciones en la unión entre estos, es decir, donde hay mezcla (cemento).


Instalación de la pantalla

- 1 Coloque la pantalla boca abajo sobre una superficie suave.
- 2 En caso de que la pantalla tenga base, esta debe ser retirada desatornillando los pernos respectivos.
- 3 Atornille la placa a la tv utilizando alguno de los pernos (M5,M6,M8). En caso de que los pernos queden muy largos, suplir diferencia utilizando los separadores plásticos.
- 4 Apretar lo suficiente como para dejar la placa bien sujeta, apretar en exceso podría dañar su pantalla.
- 5 Instale placa muro con brazo articulado en tirafondos ya instalados, mediante un movimiento de arriba hacia abajo, pasando cabeza de los tirafondos por la perforación mas ancha, en caso de ser necesario hacerlo con la ayuda de otra persona.
- 6 Apriete todos los tirafondos firmemente, pero no en exceso.


Vesa Hasta 200x200




Vesa desde 300x300




Perforaciones a marcar en muro



Encajar placa en tirafondos superiores pasando por diametro mas grande y bajar para que asienten en diametro mas pequeño.

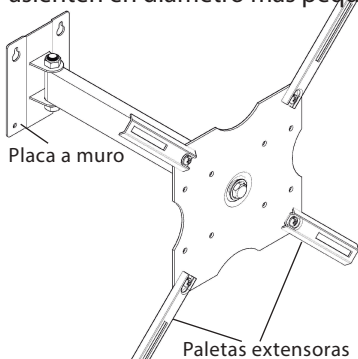

Instalación paletas de extensión (vesa desde 300x300)

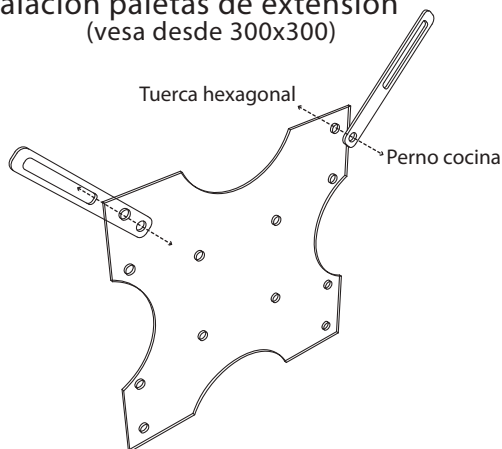


Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:
www.artimet.cl

Contacto:
+56227869498
+56227862479

ARTIMET

CREA TUS ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR



Producto
nacional