



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte metalico para televisores LCD/LED
- Estándar de fijación VESA 100x100, 100x200, 200x200 hasta 400x600, esto quiere decir que las fijaciones posteriores del televisor no deben superar un máximo de 400mm de alto y 600mm en el ancho.
- Este producto incluye fijaciones para ensamblar las piezas entre sí y para instalar lcd o led.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto regulable, revise al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que la placa de fijación mural este debidamente adherida a la pared, que la pantalla este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas estén bien apretados.

Ensamble pedestal

- 4 pernos cabeza hexagonal
- 4 pernos cocina para placa tv
- 2 pernos cocina para repisa metalica



Fijaciones Incluidas

Pantalla

- 4 pernos M5x25
- 4 pernos M6x25
- 4 pernos M8x25
- 4 pernos M8x50 (solo ocupara 4 de ellos)



- 4 separadores plásticos (Para abastecer espacios cuando los pernos quedan largos)

- 4 golillas planas 1/4" (Para abastecer diferencias de diámetro)




Armado del pedestal

- ① Se debe atornillar pilar central sobre placa base utilizando los pernos de cabeza hexagonal. Se deben apernar desde abajo hacia arriba. Llave punta corona de 14mm o 9/16".


- ② La repisa metalica se debe instalar utilizando dos pernos cocina proporcionados y esta se atornilla desde el mismo pedestal hacia repisa. Destornillador paleta o cruz.

- ③ Atornille placa tv con abrazadera, dejando pilar entre ambos elementos, nivele y defina altura y apriete firmemente la abrazadera utilizando los 4 pernos hexagonales que se proporcionan. Llave punta corona 11mm o 7/16".

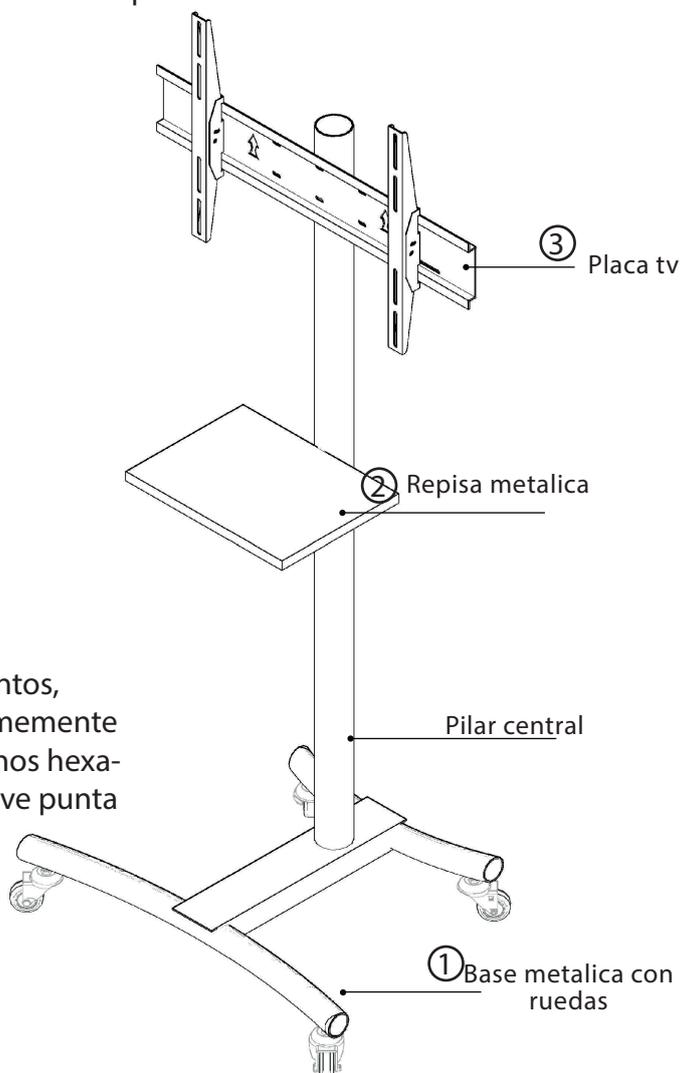

Instalación de la pantalla

- ① Coloque la pantalla boca abajo sobre una superficie suave. En caso de ser necesario retirar base de fábrica que traen los televisores.
- ② Atornille los ganchos verticales a la tv utilizando alguno de los pernos. (M4,M5,M6,M8)
- ③ En caso de que el perno quede muy largo abastecer el espacio utilizando los separadores plásticos.
- ④ Apretar lo suficiente como para dejar los ganchos inmóviles, no en exceso, esto podría dañar su pantalla.
- ⑤ Inserte la pantalla con los ganchos ya atornillados a esta, en la placa muro mediante un movimiento de arriba hacia abajo.
- ⑥ Asegure los ganchos a la placa muro con los pernos de seguridad. Incline en la posición deseada y fije con los pernos laterales de los ganchos.

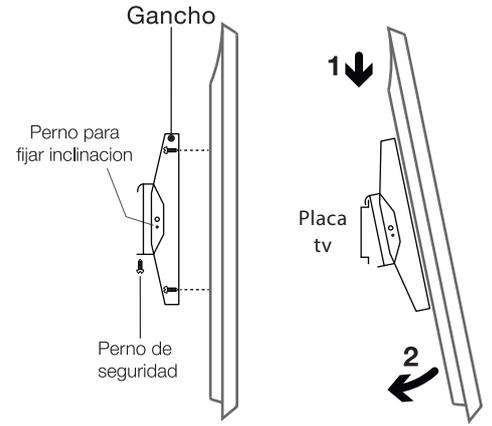


Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:
www.artimet.cl

Contacto:
+56227862479
+56227869498

ARTIMET
CREA TUS ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR



Producto
nacional