



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte metalico para televisores LCD/LED 32" a 55", con peso máx. 40 kgs. Altura piso a eje pantalla: 1,4 mts.
- Estándar de fijación VESA 100x100, 100x200, 200x200 y 400x400, esto quiere decir que las fijaciones posteriores del televisor no deben superar un máximo de 400mm de alto y 400mm en el ancho.
- Este producto incluye fijaciones sólo para el uso en este modelo de pedestal.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto regulable, revise al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que la placa de fijación mural este debidamente adherida a la pared, que la pantalla este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas estén bien apretados.

## Ensamble pedestal

- 4 pernos cabeza hexagonal base a pilar
- 4 pernos cocina para placa tv
- 2 pernos cocina para repisa



## Fijaciones Incluidas

### Pantalla

- 4 pernos M5x30
- 4 pernos M6x30
- 4 pernos M8x30 (solo ocupara 4 de ellos)




- 4 separadores plásticos (Para abastecer espacios cuando los pernos quedan largos)

- 4 golillas planas 1/4" (Para abastecer diferencias de diámetro)




## Armado del pedestal

- ① Se debe atornillar pilar central sobre base con ruedas utilizando los 4 pernos de cabeza hexagonal. Se deben apernar desde abajo hacia arriba.
- ② La repisa metalica se debe instalar utilizando dos pernos cocina proporcionados y esta se atornilla desde abrazadera hacia repisa.
- ③ Por ultimo atornille la placa tv a pedestal utilizando los otros 4 pernos cocina que vienen puestos en esta.

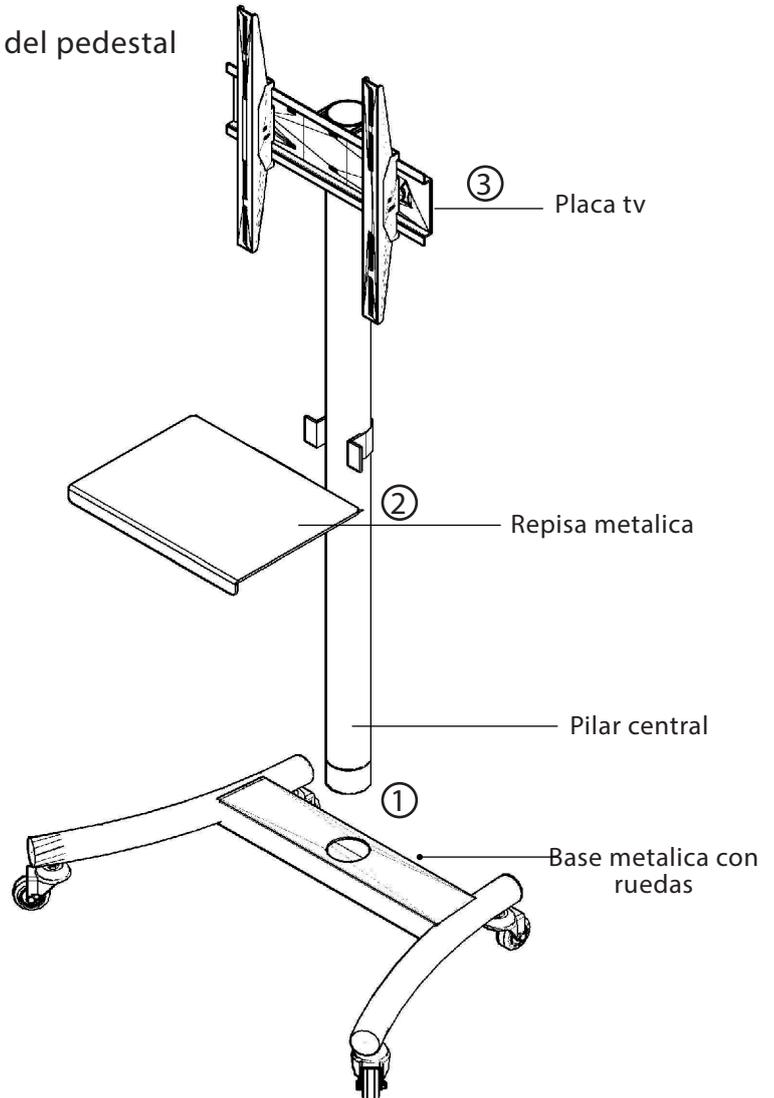

## Instalación de la pantalla

- ① Coloque la pantalla boca abajo sobre una superficie suave. En caso de ser necesario retirar base de fábrica que traen los televisores.
- ② Atornille los ganchos verticales a la tv utilizando alguno de los pernos. (M5,M6,M8)
- ③ En caso de que el perno quede muy largo abastecer el espacio utilizando los separadores plásticos.
- ④ Apretar lo suficiente como para dejar los ganchos inmóviles, no en exceso, esto podría dañar su pantalla.
- ⑤ Inserte la pantalla con los ganchos ya atornillados a esta, en la placa muro mediante un movimiento de arriba hacia abajo.
- ⑥ Asegure los ganchos a la placa muro con los pernos de seguridad. Incline en la posición deseada y fije con los pernos laterales de los ganchos.

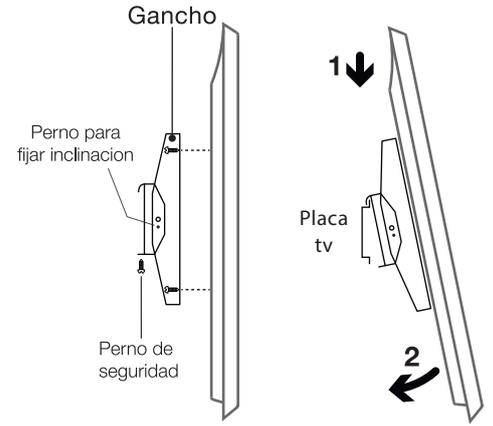

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:  
[www.artimet.cl](http://www.artimet.cl)

Contacto:  
+56227862479  
+56227869498

**ARTIMET**  
CREA TUS ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR



Producto  
nacional