

Instrucciones de instalación

Jaula universal para proyectores



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte metálico de fijación a techo de concreto u hormigón. Tanto tirafondos como tarugos están destinados al montaje en este tipo de techos. Para otros materiales, consultar con nuestro Servicio Técnico para determinar la fijación más adecuada.
- Peso máximo: 15 kg. Giro: hasta 360°. Inclinación: hasta 15°. Distancia entre techo y parte superior jaula: 30 cms.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente indicado por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- Como todo producto armable, revise al menos una vez al mes: que todos los anclajes a techo y uniones de partes y piezas estén debidamente apretados.

Fijaciones incluidas


- 4 tarugos plásticos
- 4 tirafondos



Herramientas a usar (No incluidas)


Taladro percutor
broca 10mm
(concreto)



Llave pta corona o
chicharra con dado
11mm o 7/16"


Martillo


huincha


Destornillador
de paleta y
cruz

Para anclar a losa, perforar con
broca de 10mm y 7 cms.
profundidad.




Placa a techo se desmonta para instalar y
luego se fija con pernos allen: apretar con
llave allen proporcionada.



Pasada de cables de tubo techo
debe quedar hacia atrás.

Proyector se inserta desde la parte
posterior, y se asegura con pletina
y candado (no incluido).

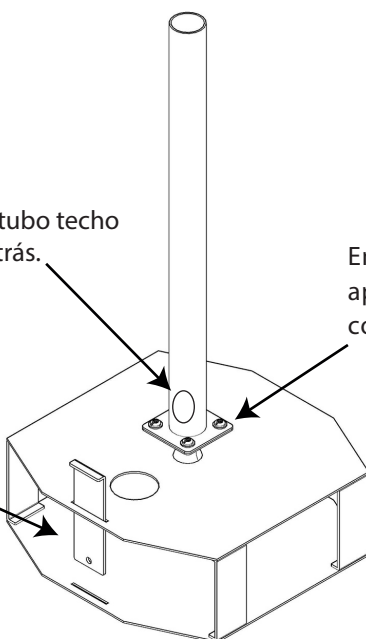

Ensamblar jaula a tubo techo
apretando muy bien los pernos
cocina de unión proporcionados.

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía será nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y válida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:

www.artimet.cl

Contacto:

+56227869498

+56227862479